

# Autmix®




**AGITADORES COMPACTOS CT**  
SERIE SINCRONISMO

**CT(F)**

# AGITADORES COMPACTOS

## SERIE SINCRONISMO CT(F)

### MOTOR

- P** 0.55 a 2.2 kW      **φ** Trifásico
- V** 230 - 460 V       IEC: IE3  
NEMA: High Premium

### MATERIALES DE FABRICACIÓN

- Acero de carbono
- AISI 304
- AISI 316
- Super dúplex
- Dúplex

### VELOCIDAD DE SALIDA


SIN REDUCTOR:  
(50Hz) 750, 1 000, 1 500 RPM  
(60 HZ) 900, 1 200, 1 800 RPM

### ACOPLAMIENTO EJE-CABEZA


- Eje hueco - Cuñero
- Eje sólido - Acoplamiento
- Eje hueco - Shrink disk



**DIÁMETRO DE HÉLICE**  
Hasta 200 mm

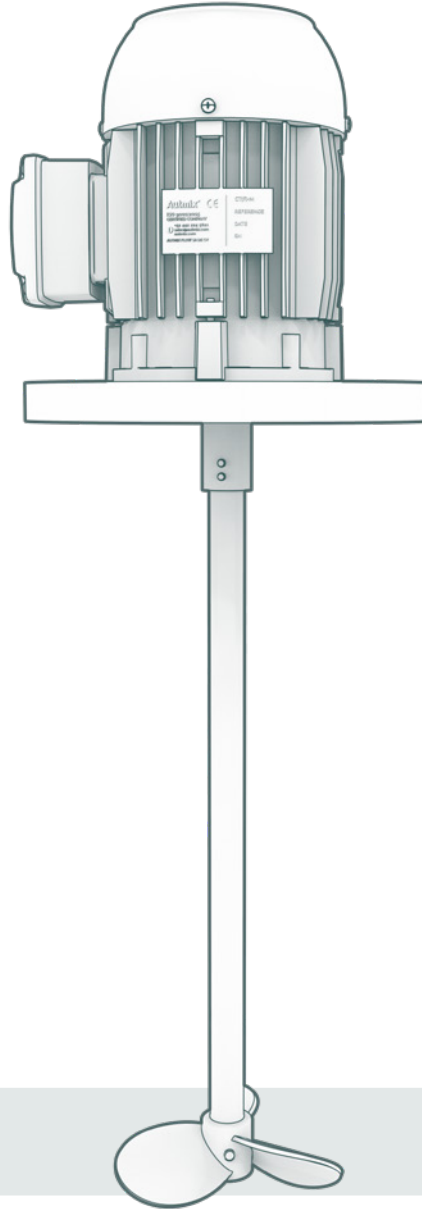

### SUJECCIÓN

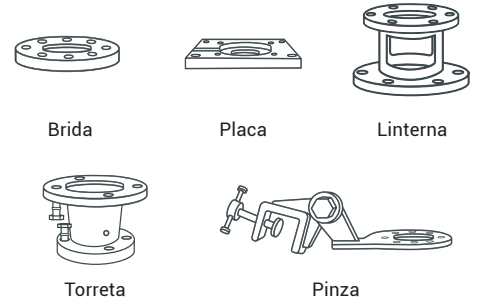


### ESTANQUEIDAD

- Sellos de cartucho
- Prensaestopas
- Sellos mecánicos dobles
- Sellos mecánicos simples


### LONGITUD DE EJE

1 500  
1 000  
500  
250  
mm




### ACOPLAMIENTO EJE-HÉLICE

A) Casquillo soldado al eje.  
B) Orejetas. C) Cuña-Cuñero.

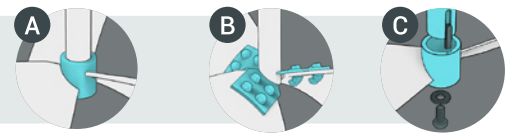


### HÉLICES COMPATIBLES



GAMMA



MARINA



COWLES



RUSTHON




ROTOR ESTATOR

### INDUSTRIAS RELACIONADAS





## AGITADORES COMPACTOS SERIE SINCRONISMO CT(F)

### PRESENTACIÓN DE REACTOR

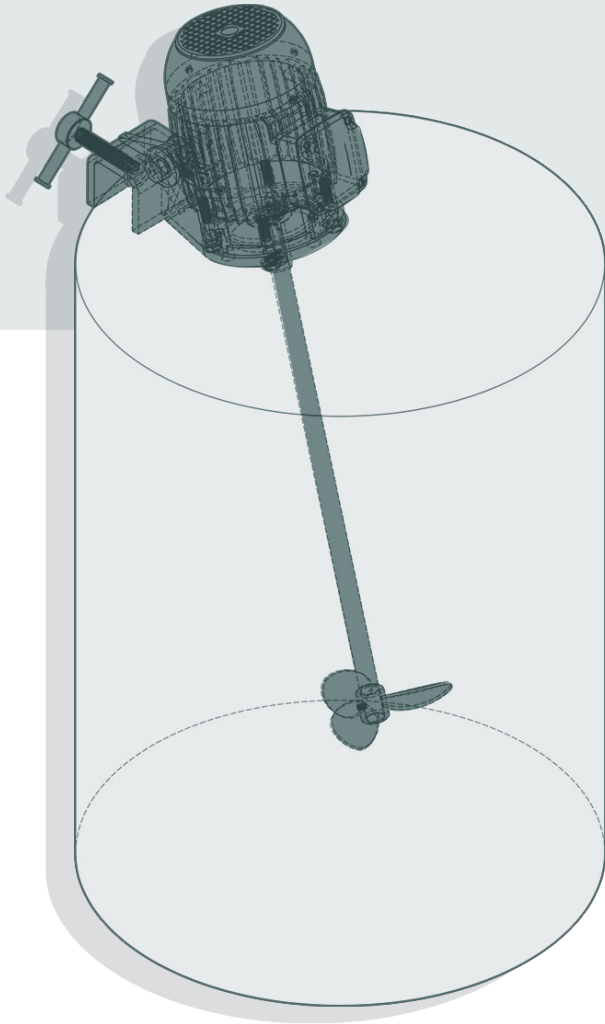

### VOLUMEN DE REACTOR

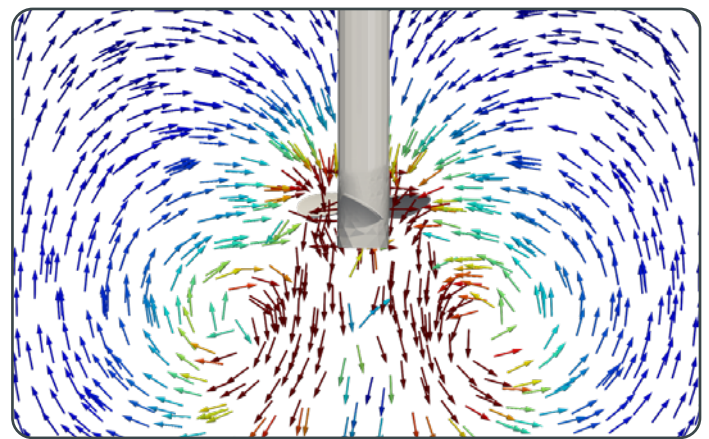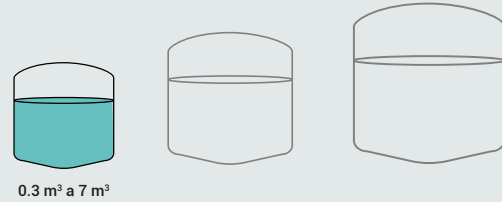

LÍNEAS DE FLUJO | REPRESENTACIÓN HÉLICE MARINA

### OPCIONALES

- Protección ATEX
- Carcasa en acero inoxidable
- Aceite grado alimenticio
- Pintura epóxica grado alimenticio

### ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS

- PTFE
- PVDF
- EPDM
- Halar
- Goma butilo
- Goma natural
- Ebonita
- Neopreno
- Fibra de vidrio
- Pulido sanitario



¿NECESITAS AYUDA?

autmix.com  
Ventas | sales@autmix.com  
Soporte | support@autmix.com

COBERTURA INTERNACIONAL  
SOPORTE 24 / 7



MÉXICO

+52 442 224 5621

ESTADOS UNIDOS

+1 972 955 0168

ESPAÑA

+34 914 37 2618